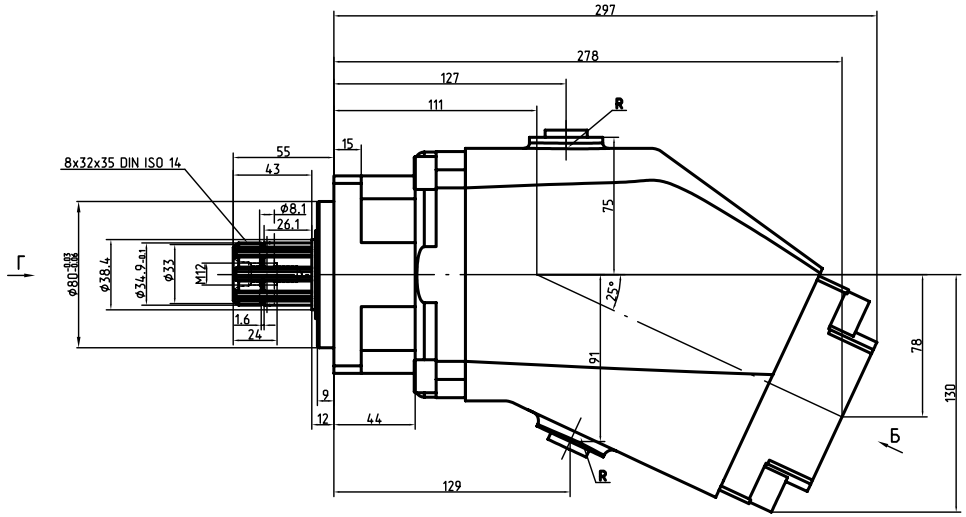

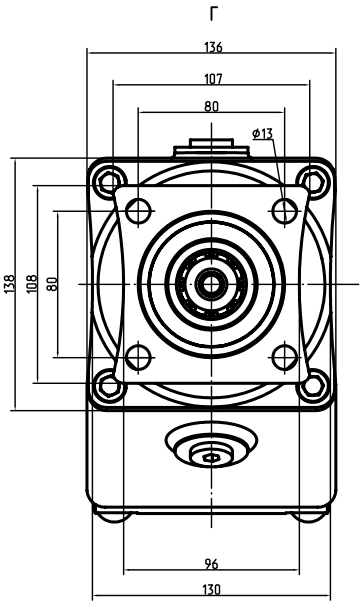

Наименование параметра	Значение
Рабочий объем, Vg, см³ линия A линия B	 35 70
Частота вращения, n, мин⁻¹ -минимальная -максимальная при минимальном давление на выходе,МПа	 400 1500
Давление на входе, МПа -минимальное(абсолютное)	 0,08
Давление на выходе, МПа -номинальное -максимальное	 20 35
КПД: -гидромеханический -полный	 0,95 0,91

Б

Правое врашение

Исполнение 311.TF.70/35.R.P1.F80

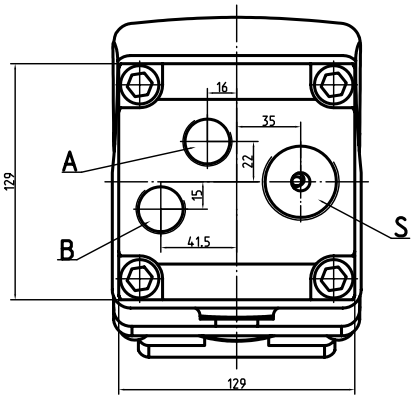

Левое врашение

Исполнение 311.TF.70/35.L.P1.F80

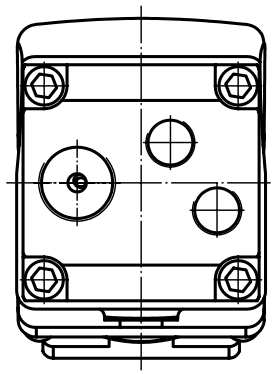

Присоединения :

A и B- линии нагнетания G 3/4" DIN ISO 228 глубина 20
S - линия всасывания G 1 1/4" DIN ISO 228 глубина 20
R - отверстие для выпуска воздуха (заглушено) - M18x1,5

Изм.	Кол.уч.	N°докум.	Подп.	Дата	311.TF.70/35.R(L).P1.F80.NN.B.У1 ГЧ		
Разраб.					Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:1
Т.контр.					Габаритный Чертеж	Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								
0907520.DWG					Копировал		Формат А0	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Подп. и дата | Инв.№ подл.